

# GETRA MYTHO


## Filmeuse palette à plateau semi-automatique

- Avec bras articulé



Grâce au bras articulé, la hauteur de plafond n'est pas un problème. Il suffit de régler la fin de course supérieure du bras pour limiter la hauteur maximum du chariot et éviter ainsi de dépasser le plafond.

- Version TP

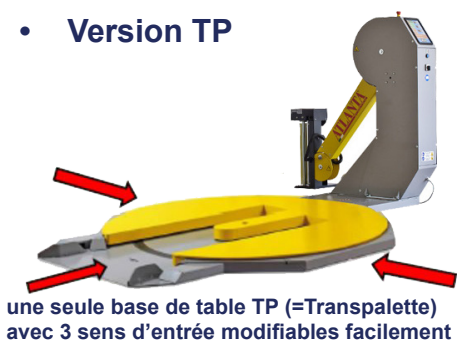

Banderolage + facile et plus rapide avec rampe d'accès

- Avec mât



## Avantages

- **Table tournante de toute dernière génération**, spécialement conçue pour emballer sous film étirable des charges palettisées de toutes formes et de tous poids
- **Chariot porte-bobine** : Simple & solide. Le remplacement du film étirable ne prend que quelques secondes. **4 systèmes différents**, allant d'un système simple avec frein mécanique jusqu'à un système sophistiqué avec 2 rouleaux motorisés.

## Caractéristiques

- **Chariots porte-bobine :**

> FM	> FE	> PRS	> PS
			
<p>Frein mécanique sur rouleau de détour ajustable manuellement</p>	<p>Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande</p>	<p>Système de pré-étirage motorisé avec 1 moteur 150 % monté (200 et 250 % fournis avec)</p>	<p>Système de pré-étirage avec 2 moteurs. Réglable de 100 à 400 %</p>

- **Panneaux de contrôle :**

- > **Commande Mytho Easy** : Panneau de contrôle ultra convivial et synoptique grâce à sa conception logique et ses icônes claires. Capacité de mémorisation de 4 cycles de travail.
- > **Commande Mytho** : Panneau de contrôle avec capacité de mémorisation de 99 cycles de travail aux paramètres différents. La vitesse de montée et descente du chariot est variable. Les tours droits inférieurs et supérieurs sont ajustables séparément (1 à 10 tours)



## Options

- Système de **coupe automatique** en fin de cycle
- **Plateau presseur pneumatique**
- **Réduction de la largeur de film** manuellement ou automatiquement
- **Hauteur de banderolage** 3000 mm / 3300 mm / 3700 mm

# Données techniques

Palette	Dimensions max	1 200 x 1 000 mm
	Hauteur max standard bras	2 400 mm
	Hauteur max standard mât	2 500 mm
	Poids max	2 000 kg
Bobine	Diamètre interne	76 mm
	Hauteur	500 mm
	Poids max	18 kg
Tension d'alimentation		230 V mono, 50/60 Hz 5A
Protection électrique		IP 54
Puissance totale installée		1.05 kW

