


# GETRA SYNTHESI


## Filmeuse palette à plateau semi-automatique

- **Version TP**

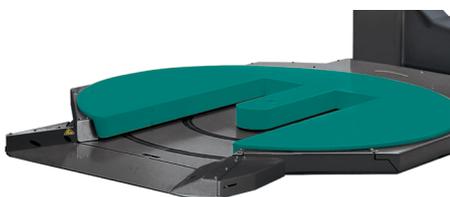

une seule base de table TP (= Transpalette) avec 3 sens d'entrée modifiables facilement

- **Rampe d'accès**

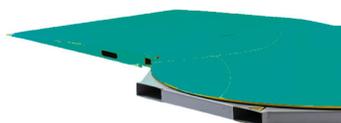

Banderolage + facile et plus rapide avec **rampe d'accès**



### Découvrez SYNTHESI en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



SYNTHESI



SYNTHESI avec plateau encastré



SYNTHESI avec pesée intégrée



SYNTHESI low profile



SYNTHESI low profile



SYNTHESI avec presse stabilisatrice



SYNTHESI

# Avantages

- Filmeuse palette pour le **banderolage semi-automatique** de palettes de taille maximum 1 000 x 1 200 x 2 450 mm
- Finition soignée, sans câble, sans fin de course réglable de l'extérieur.
- Cadence : jusqu'à 20 palettes par heure

# Caractéristiques

- Chariots porte-bobine




FM Frein mécanique sur rouleau de détour ajustable manuellement

FE Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande

OPRS Système de pré-étirage motorisé avec 1 moteur, pré-étirage à préciser : 200 % par défaut, sinon au choix 150 %, 250 % ou 300 %

PS Système de pré-étirage avec 2 moteurs. Réglable de 120 à 350 %

- Table tournante Ø 1 650 mm
- Mat hauteur maxi utile 2 450 mm
- Panneau de contrôle 11" avec 6 programmes mémorisables
- Lecture hauteur charge par photocellule en automatique
- Lecture hauteur charge en réglage manuel (exclusion photocellule)
- Départ/arrêt plateau géré par variateur de fréquence
- Vitesse rotation plateau réglable par variateur de fréquence (3 à 12 trs/min)
- Vitesse montée/descente chariot réglable par variateur de fréquence
- Signal sonore départ cycle et arrêt en phase
- Bouton d'arrêt d'urgence selon normes CE
- Bouton de réarmement selon normes CE
- Dispositif de sécurité anti-collision à la base du chariot
- Fonction « confort » qui permet de faire monter le chariot d'environ 1 m en fin de cycle : l'opérateur ne se baisse pas pour prendre le film

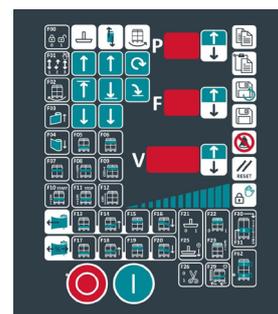


## Options

- Pesage intégré
- Rampe de chargement pour transpalette manuel
- Rampe de chargement renforcée
- Châssis de rehausse pour gerbeur avec longeron au sol
- Châssis d'encastrement
- Photocellule pour lecture produit de couleur noire
- Kit pour bobine sans mandrin
- Kit pour bobine avec mandrin Ø 50 mm
- Table tournante diamètres possibles : 1 800 mm / 2 200 mm / 2 400 mm / 2 600 mm
- Hauteur maxi avec mât démonté : 3 200 mm
- Presseur avec plateau rond/rectangulaire
- Réduction de la largeur de film manuellement ou automatiquement, en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge

## Données techniques

Palette	Dimensions max	1 000 x 1 200 mm
	Hauteur max std	2 450 mm
	Hauteur max option	3 200 mm
	Poids max	2 000 kg
Bobine	Diamètre interne	mandrin 76 mm
	Diamètre	250 mm
	Hauteur	500 mm
	Poids max	16 kg
Epaisseur du film		10 à 35 microns
Capacité de production		20 palettes/h
Tension d'alimentation		230 V - 1 ph + N + PE
Puissance totale installée		1 kW

# Dimensions Synthesi

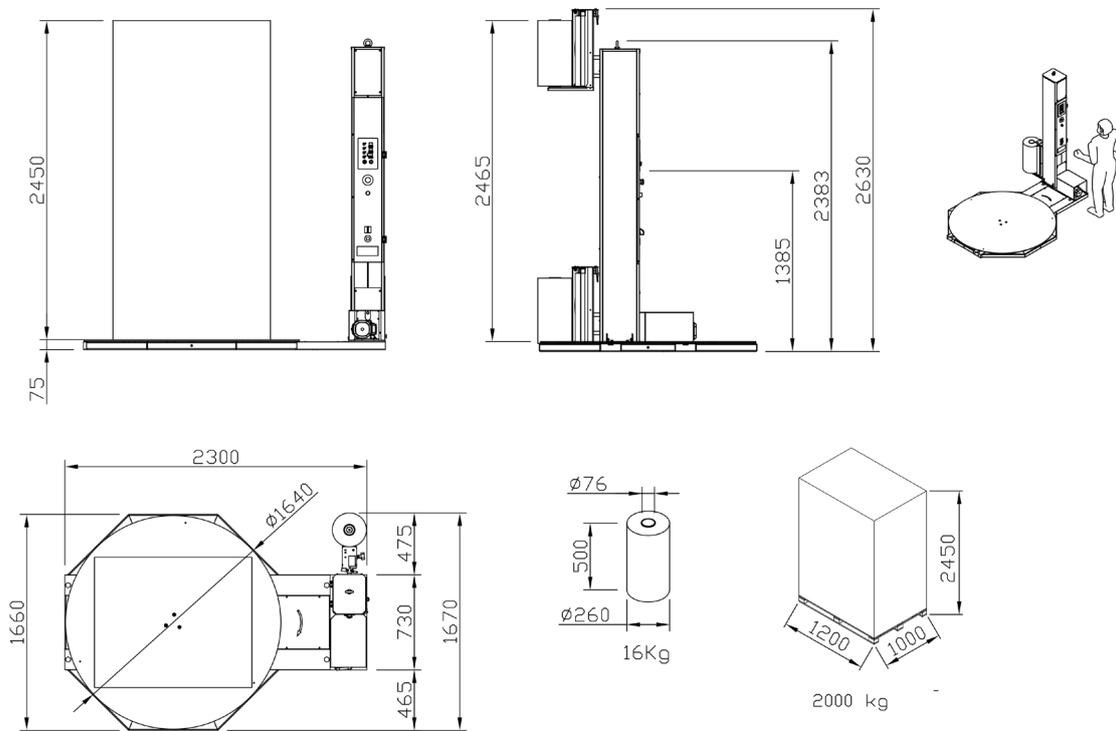

# Dimensions Synthesi FORK (Version TP)

