


MYTHO S


Filmeuse palette à plateau semi-automatique

- **Ecran 7" TOUCH**

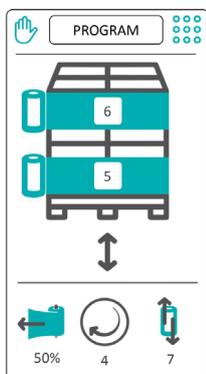


- **Système ARYA (option)**

Système automatique de mise en place du film sur la palette, sans opérateur



- **Version TP**



- **Rampe d'accès**



Banderolage + facile et plus rapide avec rampe d'accès



Découvrez MYTHO S en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



MYTHO S + ARYA
palette bouteilles



MYTHO S + ARYA
Low profile



MYTHO S avec ARYA
versus sans ARYA



MYTHO S + ARYA
palette cartons



MYTHO S + ARYA
palette bouteilles 2

Avantages

- **Table tournante de toute dernière génération**, spécialement conçue pour emballer sous film étirable des charges palettisées de toutes formes et de tous poids
- **Seule banderoleuse à table tournante pouvant être équipée du système ARYA**, qui rend le processus de banderolage entièrement automatique
- **Chariot porte-bobine** : Simple & solide. Le remplacement du film étirable ne prend que quelques secondes. **4 systèmes différents**, allant d'un système simple avec frein mécanique jusqu'à un système sophistiqué avec 2 rouleaux motorisés.

Caractéristiques

- **Chariots porte-bobine :**



- FM Frein mécanique sur rouleau de détour ajustable manuellement
- FE Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande
- PRS Système de pré-étirage motorisé avec 1 moteur 200 % monté (150 et 250 % fournis avec, 270 et 300 % en option)
- PS Système de pré-étirage avec 2 moteurs. Réglable de 120 à 350 %

- Pupitre de commande 7", simple d'utilisation, 99 programmes
- **Hauteur de banderolage standard** : 2 450 mm (avec détection par cellule photo-électrique)
- Plateau diamètre 1 650 mm pour dimensions palette 1 200 x 1 000 mm maxi

Options

- **Système de coupe automatique** en fin de cycle
- **Plateau de diamètres** 1800 mm / 2 200 mm / 2 400 mm / 2 600 mm
- Plateau stabilisateur de charge

Options


- **Réduction de la largeur de film** manuellement ou automatiquement, en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge
- **Système ARYA pour chariots PRS/PS**
- **Cellule photo-électrique** de détection hauteur pour charges noires ou réfléchissantes
- **Cellule laser de détection** hauteur pour charges noires ou réfléchissantes
- **Hauteur de banderolage** : 3 200 mm
- Low profile

Données techniques

Palette	Dimensions max	1 200 x 1 000 mm
	Hauteur max standard	2 450 mm
	Hauteur max option	3 200 mm
	Poids max	2 000 kg (1200 kg version TP)
Bobine	Diamètre interne	76 mm
	Hauteur	500 mm
	Poids max	18 kg
Poids		300 kg
Puissance totale installée		1 kW
Capacité de production		25 palettes/h
Tension d'alimentation		230 V mono, 50/60 Hz 5A
Vitesse du chariot ajustable par variateur de fréquence		1.3 à 5.4 m/min

Dimensions

- Version standard

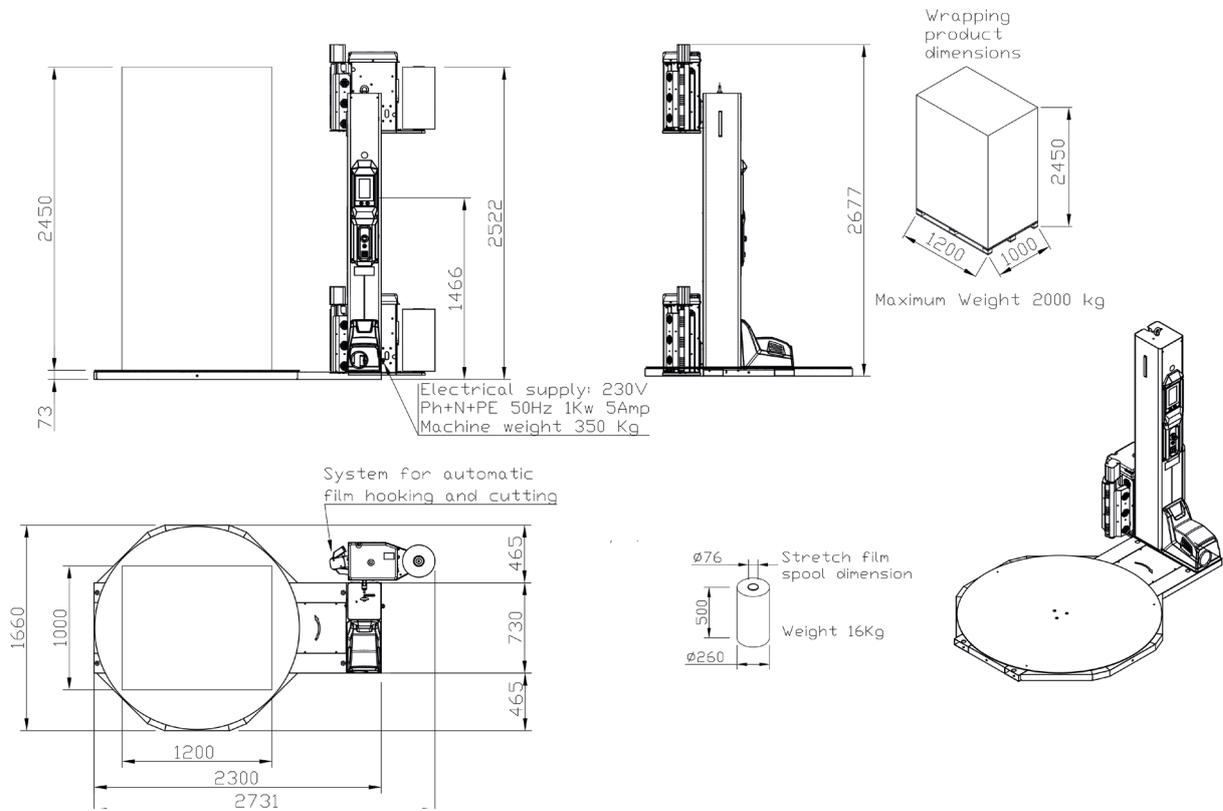

- Version TP

