

TAPE CF470 / CF470S / CF 470_INOX

Fermeuse de cartons à ruban adhésif avec fermeture automatique des rabats

· Vue sans protection



Version inox







Avantages

- Machine semi-automatique de dépose de ruban adhésif sur les parties supérieure et inférieure des cartons, spécialement conçue pour fermer des séries de taille identique, avec fermeture automatique des rabats supérieurs.
- Ajustement manuel, simple et rapide, de la taille des cartons entre 2 séries de différentes tailles
- · Fonctionnement:
 - Le carton est introduit
 - La machine ferme les rabats supérieurs, dépose le ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure du carton, il est ainsi parfaitement scellé.
- Le système de courroies d'entraînement latérales permet de passer des cartons de petite largeur (100 mm)

Caractéristiques

- Bandes d'entraînement latérales H 70 mm pour un transfert optimal et stable du carton, avec une vitesse allant jusqu'à 22 m/min
- · Réglage manuel de la hauteur et de la largeur
- Têtes de dépose supérieure + inférieure
- Largeur du ruban : 50 à 75 mm selon la tête (à décider au moment de la commande)
- Diamètre max de la bobine : 360 mm / Diamètre intérieur de la bobine : 76 mm
- Tension réglable du ruban
- Dispositif de coupe mécanique
- Hauteur plan de travail : 650 mm
- Pieds à base fixe
- Protections conformes à la norme CE : protections métalliques latérales avec porte d'accès, à l'entrée L.850 mm, protection supérieure, protections le long des courroies d'entraînement

Options

- Pieds à roulettes avec frein
- Panneau de commandes « AUTOMATE » de Siemens
- Centreur automatique à régulation manuelle
- · Couleur personnalisée
- Dispositif mécanique pour passer 3 hauteurs différentes de boîtes




Données techniques

Capacité de production	jusqu'à 17 boîtes/min
Vitesse ajustable	jusqu'à 22 m/min
Tension d'alimentation	230 V mono, 50/60 Hz
Puissance totale installée	0.25 kW
Protection électrique	IP 54
Température d'utilisation	5 à 35 °C
Pression	6 bar


Dimensions



A (mm)	360 maxi	
B (mm)	50 à 75	
C (mm)	76	



	CF470 + inox	CF470S
L (mm)	150 à 600	150 à 400
W (mm)	100 à 520	100 à 520
H (mm)	100 à 670	100 à 670

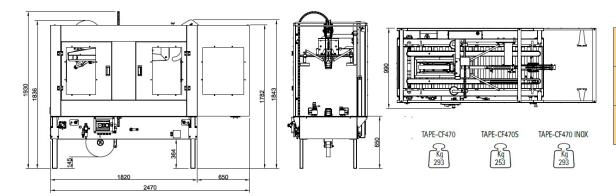

L (mm)	1 820
W (mm)	990
H (mm)	1 782