



2 versions disponibles: sur pied ou fixation murale

**GETRA SAS**

29, Rue de la Gare  
Saint-Amé  
88125 Vagney Cedex  
France


contact@getra.fr :: www.getra.fr

Packaging : 03 29 26 26 69  
Adhesives : 03 29 26 26 46  
Engineering : 03 29 26 26 47  
Fax : 03 29 26 26 88

## CARACTERISTIQUES

**En standard, un pupitre de commande avec paramètre ajustable et programmable :**

- 99 programmes mémorisables
- Vitesse de rotation du bras
- Vitesse de déplacement du chariot
- Réglage indépendant du nombre des tours en haut et en bas de la palette
- Réglage du recouvrement supérieur de la palette
- 3 types de cycles: cycle montée et descente, cycle montée ou descente seule et cycle avec dépose de coiffe
- Ajustements manuels: rotation bras, montée et descente du chariot, tours bas, tours haut,...
- Verrouillage des commandes.

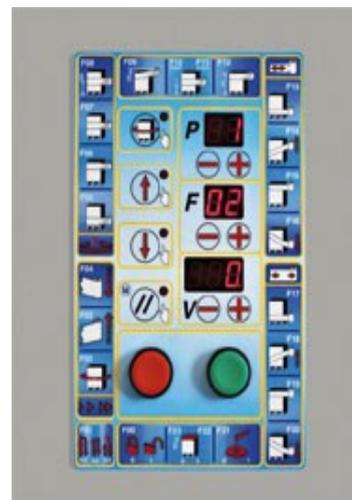

## OPTIONS

- Système de coupe automatique en fin cycle embarqué sur le chariot
- Protection CE avec barrières anti-intrusion pour la zone de chargement.

## DONNEES TECHNIQUES

- Puissance totale installée : 3 kw
- Tension alimentation standard : 230 V monophasé – 50/60 Hz 6A - Protection : IP 54
- Dimension maximum palette : 1200 x 1200 mm - Hauteur maxi palette : 2500 mm
- Bobine de film: Laize de 500mm, mandrin intérieur de 76mm

