

Appareil d'applications manuelles d'adhésifs thermofusibles

vrac
berlingot
pain

La Solution Professionnelle Low Cost




L'appareil DynaMini ® est équipé d'un pistolet DynaGun 2 ® pour des applications en cordon ou en spiralisation.

- Ergonomique et maniable.
- Facilement convertible (cordon ↔ spiralisation)
- Pratique d'emploi pour les opérateurs.

Belgium		France	
Getra Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Tel.: 03/355.03.00 Fax: 03/355.03.73	info@getra.be :: www.getra.be Av. du Grand Vivier 2 6041 Gosselies Tél.: 071/20.45.30 Fax: 071/32.17.59	contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr Packaging : 03 29 26 26 69 Adhesives : 03 29 26 26 46 Engineering : 03 29 26 26 47 Fax : 03 29 26 26 88	Getra 29, Rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex RCS Epinal : B 428 898 159

Informations produits DynaMini® - DynaMini® spiralé

avec DynaMini®, dès aujourd'hui, la technologie de demain.

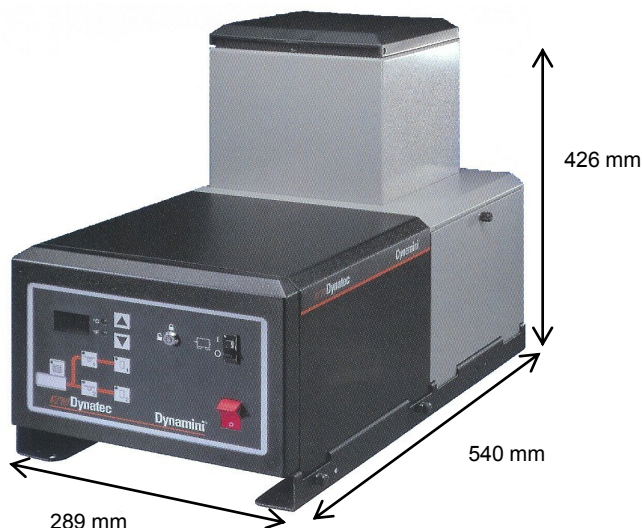

Grâce à son système de fonte appelé "colle à la demande", DynaMini® permet une réduction considérable du temps de préchauffage, ce qui entraîne des économies d'énergie et une utilisation non destructive de votre colle.

L'émanation de fumée et d'odeur est pratiquement éliminée.


Spécifications :

tension nominale / fréquence	230 V mono / 50 Hz
puissance absorbée (générateur)	1 200 W
capacité de fusion	8 kg/h (varie en fonction de la colle)
type de pompe	à engrenages - 4,5 cm ³ par tour
débit maxi de la pompe	20,0 kg/h
nombre de sorties	1 ou 2
longueur du tuyau	2,40 m - 3,00 m - 3,60 m - 4,90 m
poids	31 kg

- régulation indépendante par un affichage digital des températures réservoir, tuyau (x) et pistolet (s), tolérance $\pm 1^\circ \text{C}$.
- pompe à engrenages.
- possibilité de raccorder 2 tuyaux et 2 pistolets manuels.
- by-pass réglable doté d'un filtre.

principe de fonte
"colle à la
demande"

cuve
5 litres
téflonnée

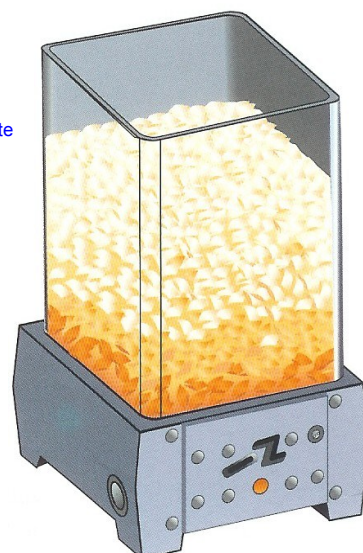

Pistolet manuel DynaGun 2®

- version cordon ou spiralisation.
- raccord rotatif ou à bille pivotante avec raccordement du tuyau sur le dessus ou en dessous du pistolet.
- la poignée ergonomique permet une bonne visibilité de la dépose de colle.
- 2 gâchettes par choix
 - pour 2 doigts
 - pour 4 doigts

Spécifications :

tension nominale / fréquence	230 V mono / 50 Hz
puissance	80 W
température	maxi 232° C
viscosité maximum de l'adhésif	80 000 mPa.s
pression air spiralisation	0 à 5,5 bar
poids	770 g