

**Belgium**

Getra  
 Uilenbaan 120  
 2160 Wommelgem  
 Tel.: 03/355.03.00  
 Fax: 03/355.03.73

info@getra.be :: www.getra.be

Av. du Grand Vivier 2  
 6041 Gosselies  
 Tél.: 071/20.45.30  
 Fax: 071/32.17.59

contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr

Packaging : 03 29 26 26 69  
 Adhesives : 03 29 26 26 46  
 Engineering : 03 29 26 26 47  
 Fax : 03 29 26 26 88

**France**

Getra  
 29, Rue de la Gare  
 Saint-Amé  
 88125 Vagney Cedex  
 RCS Epinal : B 428 898 159


## CARACTERISTIQUES

- Sélecteur pour :
  - le déclenchement automatique.
  - la commande manuelle.
- Réglages par écran tactile.
- Contrôlable des deux cotés.
- Largeurs des bandes : 28, 48, 75 et 100mm.
- Equipée de plaques de guidage.
- Roulettes freinées.
- Réglage simple et précis de la tension de la bande.
- Etiquetage précis de votre produit.
- Possibilité d'utiliser des rouleaux de bande Jumbo (3000m).
- Protège le consommable en cas de nettoyage fréquent du sol.
- Changement de rouleaux plus facile (pas besoin de se baisser).

## OPTIONS

- Options diverses comme imprimante, presseur, lecteur de spot, pédale de déclenchement, version INOX

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

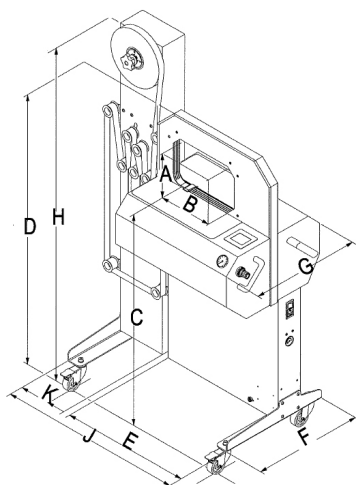

Tension	230V
Fréquence	50Hz
Pression d'air	6 Bar
Consommation d'air	Max 15 l/min
Puissance	500 Watt

	A	B	C	D	E	F	G*	H	J**	K	Paquets/ min***
	Hauteur max. du produit	Largeur max. du produit	Hauteur de travail	Hauteur totale	Largeur	Profon- deur pied	Profon- deur	Hauteur totale	Largeur totale	Largeur dérouleur séparé	
BA 24-30	150	240	950	1210	600	500	500	1505	840	220	36
BA 32-30	200	320	950	1260	600	500	500	1505	840	220	34
BA 40-30	250	400	950	1310	760	500	500	1505	1000	220	32
BA 48-30	300	480	950	1360	760	500	500	1505	1000	220	30

\* Pour une largeur de bande de 48mm, G=520mm, pour une largeur de bande de 75mm G=547mm, pour 100mm G=572mm.

\*\* Si le lecteur de spot est installé, alors J augmente de 130mm.

\*\*\* En cas de positionnement de bandes, la cadence est de 18 à 20 cycles/min.