

GETRA R9 - 42-62-100-140 cm

Banderoleuse horizontale semi-automatique

Facile à déplacer avec un chariot élévateur



- **Applications générales**

Ces banderoleuses horizontales sont conçues pour lier ou banderoler des objets longs pour lier ou banderoler des objets longs comme des plaques en métal ou en bois, des profilés, des lattes, des tubes ou du parquet.


- **Avantages importants**

- La marchandise est protégée contre la poussière, l'humidité, la lumière
- Le film étirable garantit une stabilité pendant le transport et le stockage



Découvrez R9 en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



R9 200A
Pièces mécaniques



R9 200 A
Pièces mécaniques



R9
Salon ALL4PACK



R9
Profilés



R9 double bobine
Stores



R9
Menuiserie PVC



R9
Grillages

Avantages

- La Getra R9 est une banderoleuse semi-automatique, ce qui implique que le guidage se fait de façon manuelle pendant que le banderolage du produit se fait automatiquement.
- Les guides latéraux réglables et les rouleaux-presseurs facilitent l'emploi.
- Le pré-étirage du film est réglable en continu. La Getra R9 est également équipée d'un système pneumatique de coupe et de maintien automatique du film étirable.

Caractéristiques



- Des guides latéraux facilement réglables assurent un guidage parfait du produit à banderoler pendant la progression
- Machine disponible en 4 dimensions d'arche : 42 - 62 - 100 - 140 cm
- Tant à l'entrée qu'à la sortie de la machine se trouvent des rouleaux-presseurs qui pressent le produit fermement sur le convoyeur. De cette façon on obtient un banderolage bien régulier
- Ces rouleaux-presseurs sont facilement réglables à l'aide d'un levier
- L'accès facile au rouleau de film étirable assure un changement de rouleau fluide
- Nombre de tours rouleau de film étirable :
 - > R9-42 : 90 rpm
 - > R9-62 : 70 rpm
 - > R9-100 : 50 rpm
 - > R9-140 : 40 rpm
- Ecran synoptique clair et bien structuré, facile d'utilisation. Possibilité de choix entre banderoler et lier
 - > Banderoler : le film étirable est appliqué sur toute la longueur du produit en un seul cycle
 - > Lier : le film étirable est appliqué en un ou plusieurs endroits sur n'importe quelle position du produit
- Convoyeurs amont/aval, guides latéraux et rouleaux-presseurs en option





Données techniques

Données techniques machine	R9 42	R9 62	R9 100	R9 140
Poids en kg	110	130	700	800
Electricité	230 V, mono, 50 Hz, max 5 A			
Air comprimé (nom)	4 bar +/- 10 NI/sec			



R9 42

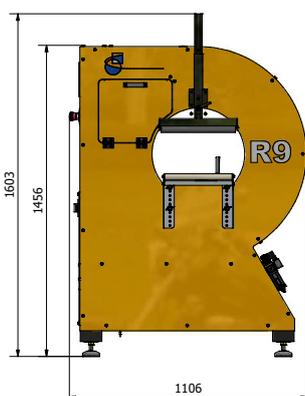


R9 62

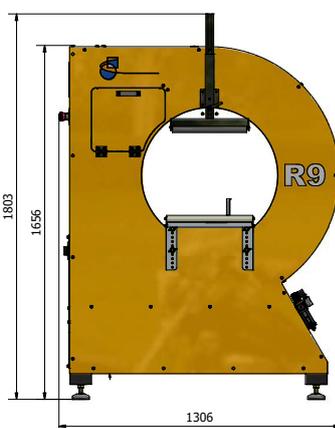

R9 100

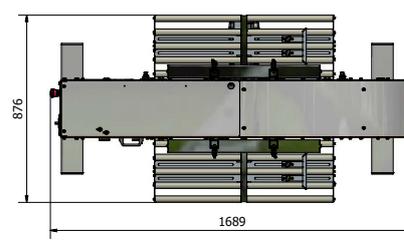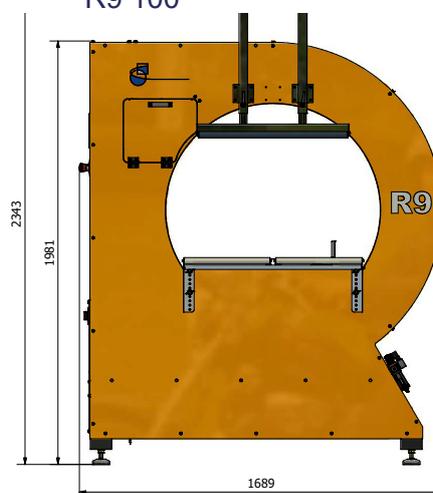

Données techniques film	
Diamètre extérieur D	210 mm max
Hauteur film H	125 mm *
Epaisseur film	17-35 μ
Diamètre intérieur d	76 mm
Poids max	7 kg



* 250 mm pour la R9 140