

BA INOX

Peut passer différentes
largeurs de bande*



Caractéristiques

- Étiquetage précis du produit
- Sélecteur pour :
 - Le déclenchement automatique
 - La commande manuelle
- Réglages par écran tactile
- Contrôlable des 2 côtés
- Largeurs des bandes : 28, 40, 48, 60, 75, 90 et 100 mm
- Équipée de plaques de guidage
- Roulettes freinées
- Réglage simple et précis de la tension de la bande
- Protège le consommable en cas de nettoyage fréquent du sol
- Avec un dérouleur latéral :
 - Changement de rouleaux facile (pas besoin de se baisser)




Options

- **Options diverses** : imprimante, presseur, lecteur de spot, pédale de déclenchement, version INOX



Données techniques

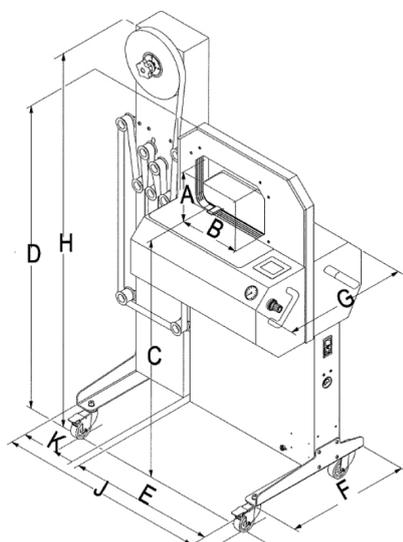

Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Pression d'air	6 bar
Consommation d'air	Max 15l/min
Puissance	500 Watt

	A	B	C	D	E	F	G*	H	J**	K	
	Largeur max. du produit	Hauteur max. du produit	Hauteur de travail	Hauteur totale	Largeur	Profondeur pied	Profondeur	Hauteur totale	Largeur totale	Largeur dérouleur séparé	Paquets / min***
BA 24-30	150	240	950	1 210	600	500	500	1 505	840	220	36
BA 32-30	200	320	950	1 260	600	500	500	1 505	840	220	34
BA 40-30	250	400	950	1 310	760	500	500	1 505	1 000	220	32
BA 48-30	300	480	950	1 360	760	500	500	1 505	1 000	220	30

*Pour une largeur de bande de 48 mm, G = 520 mm. Pour une largeur de bande de 75 mm, G = 547 mm. Pour 100 mm, G = 572 mm

**Si le lecteur de spot est installé, alors J augmente de 130 mm

***La cadence est de 18 à 20 cycles/min avec un opérateur

