JV5

Générateur de colle hotmelt

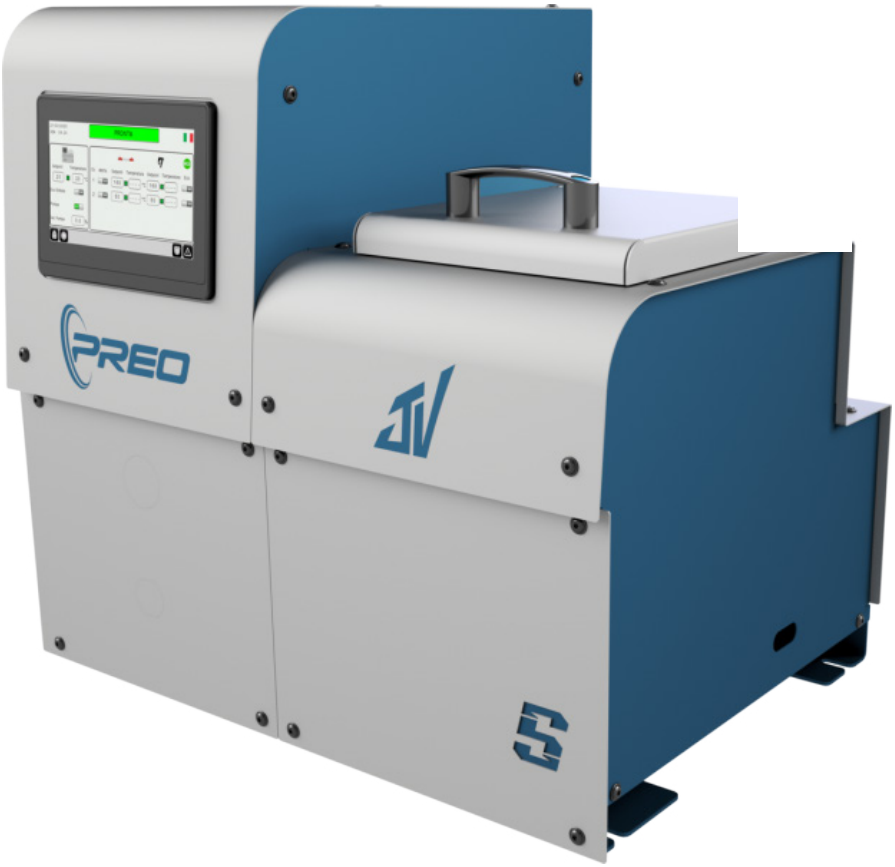

Avantages

- Fondoir robuste et fiable, simple d'utilisation
- Parfait pour applications manuelles ou automatiques
- Deux modèles : pompe à piston (JV5-P) ou pompe à engrenages (JV5-W) entraînée par moteur AC pour applications manuelles sans air comprimé ou automatiques précises
- Prise en main rapide et maintenance aisée
- Protection de la colle et économies d'énergie grâce au mode ECO et à l'horloge de programmation marche/arrêt hebdomadaire

GETRA FRANCE
4 bis, ZI de la Plaine - 88510 Eloyes
Tél. 03 29 26 26 90 - RCS Epinal B 539 064 170
contact@getra.fr - www.getra.fr

Caractéristiques

- Disponible en 2 configurations de pompe :

  - JV5 -P (pompe pneumatique 14:1) : idéale pour les applications manuelles ou automatiques
  - JV5-W (pompe à engrenages) : avec sa vitesse réglable, elle convient pour les applications automatiques nécessitant un débit précis ou pour les applications manuelles sans air comprimé
- Compatible avec toutes les colles hot melt : EVA, métallocène, polyoléfines, auto-adhésives en vrac (granules, berlingots, pains)
- Ecran tactile couleur 7'', multilingue
- Compatible avec les pistolets manuels cordon ou spray sans aucun câble ou tuyau externe : rotation libre de la poignée sur 360°;
- Démarrage/arrêt de la pompe à engrenages par la gâchette du pistolet manuel
- Multiples sécurités intégrées (pression, température, alarmes)
- Cuve anti-adhérente avec vanne de purge pour faciliter la maintenance ou le changement de colle
- Bloc de distribution avec filtre colle intégré
- Prévu pour 2 tuyaux/2 pistolets manuels ou automatiques
- Large gamme d'accessoires (équilibreur de charge, chariot, potence, base-support pour pistolets manuels, ...)
- Composants industriels robustes

Données techniques

	Fondoir JV5-P	Série JV5-W
Viscosité de la colle	Jusqu'à 30 000 Cps	Jusqu'à 70 000 Cps
Température de chauffe	50 à 210°C	
Connexions pistolets/tuyaux	2 ou 4	2
Capacité de la cuve	5 kg	
Dimensions (L x P x H) en mm	550 x 480 x 595	550 x 430 x 595
Dimensions de l'ouverture de la cuve	170 x 150 mm	

GETRA FRANCE
4 bis, ZI de la Plaine - 88510 Eloyes
Tél. 03 29 26 26 90 - RCS Epinal B 539 064 170
contact@getra.fr - www.getra.fr

	Série JV - P	Série JV - W
Temps de chauffe	35 à 40 minutes à température ambiante	
Alimentation électrique	230 VAC Mono (1/N/PE) + 10% 50/60 Hz OU 400 VAC TRI + N (3/N/PE) + 10% 50/60 Hz	
Puissance	2,2 kW	2,4 Kw
Débit maximum (fonction de la colle)	35 kg/h	33 kg/h
Vitesse de la pompe (7 CC/tr)	s.o.	Réglable, de 0 à 80 tr/min
Air comprimé	5 à 6 bar, sec et non-lubrifié (ISO 8573-1 standard, class 3)	
Pression d'entrée	0,3 à 5 Bar	

Dimensions

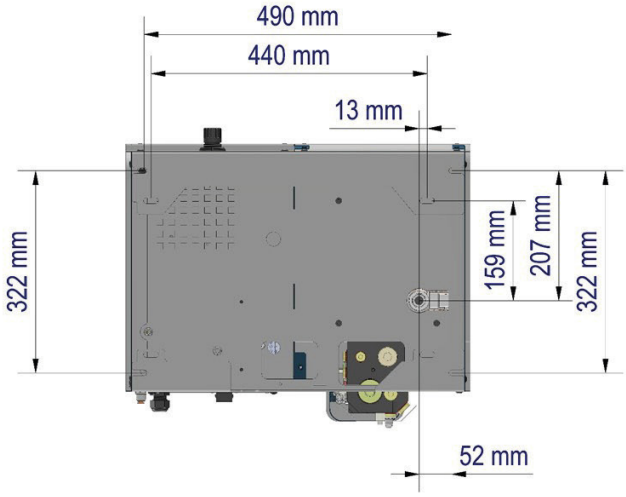

- Fondoir JV5-P

- Fondoir JV5-W

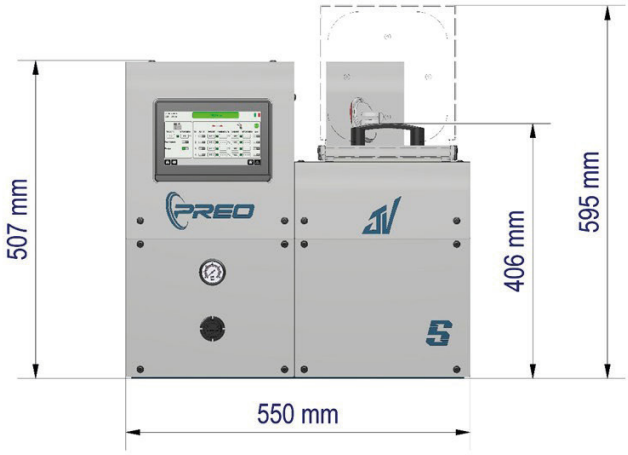

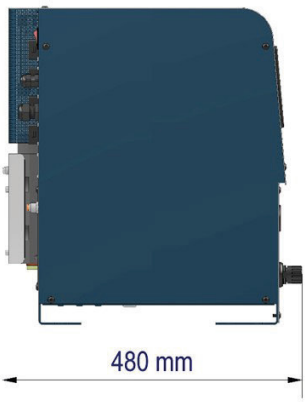

GETRA FRANCE
4 bis, ZI de la Plaine - 88510 Eloyes
Tél. 03 29 26 26 90 - RCS Epinal B 539 064 170
contact@getra.fr - www.getra.fr