


IQ-400 PLT / IQ-400 PLTB

Cercleuse palettes verticale semi-automatique

- Avec batterie : Modèle IQ-400 PLTB



- Sans batterie : Modèle IQ-400 PLT

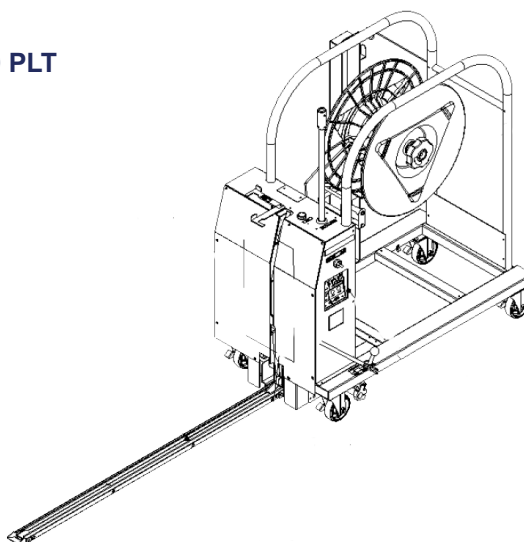

Avantages

- Parfaitement adaptée pour le cerclage de palettes basses
- Cerclage en croix possible
- Commande facile
- Ergonomique : fait passer le feuillard sous la palette, évitant à l'opérateur d'avoir à passer la main sous la palette pour le tirer.
- Mobilité accrue : équipée de roulettes en uréthane
- Temps d'arrêts réduits : moteur brushless = moins de pièces à entretenir

Caractéristiques

- Lance repliable pour réduire le risque de blessure lors du déplacement de la machine
- Réglage de la hauteur de la lance à 3 niveaux différents (14 / 26,5 et 39 mm)
- Largeur de feuillard PP : 12 ou 15.5 mm (à la commande). Le changement de bobine de feuillard est effectué simplement du fait de la conception de châssis ouvert
- Economie d'énergie : le moteur ne fonctionne que lorsque nécessaire, et ne redémarre que lorsque l'extrémité du feuillard est insérée de nouveau dans le guide
- Montée rapide en température : seulement 30 s pour atteindre la température de fonctionnement
- Tension régulière : une large plage de serrage est disponible, ce qui permet d'ajuster de faible à forte la tension par une molette de réglage extérieur

Données techniques

Dimensions	L.1 000 (baïonnette rétractée) à 2 204 mm
	H. 1 201 à 1391 mm
	I. 542 à 770 mm (crochet de câble écarté)
Poids	85 kg en version électrique, 95 kg en version batterie
Hauteur minimum palette	380 mm
Tension max en mode semi-auto	690 N
Tension max en mode auto	450 N
Tension d'alimentation	230 V mono, 50/60 Hz
Version batterie	Fonctionne avec 2 batteries de 12V, non fournies