



## Spécifications de l'agrafeuse BA

**Poids :** 1,250 kg  
**Dimensions :** 90 x 295 x 200 mm  
**Pression d'utilisation :** 5 à 5,5 bar  
**Capacité de chargement :** 100 agrafes  
**Réglage d'écrasement et de profondeur**  
**Corps en fonte d'aluminium**

## Spécifications des agrafes

- **pour simple cannelure**  
agrafe 32 de 12 ou 15 ou agrafe 35 de 12 ou 15
- **pour double cannelure**  
agrafe 32 de 18 ou agrafe 35 de 18

Appareils pneumatiques, portables, très légers.

**BA 32 pour agrafes 32 de 12 - 15 - 18 mm**  
**BA 35 pour agrafes 35 de 12 - 15 - 18 mm**

## Applications


Fermeture de caisses carton (américaines, jointives, chevauchantes, recouvrantes).

Procédé rapide, efficace et peu coûteux.

## Fonctionnement

- ces appareils munis d'un système de réglage très simple passent des agrafes en 12, 15 et 18 mm.

- poser l'appareil à plat sur le carton àagrafer et appuyer sur la gâchette, permettant ainsi aux mâchoires rétractables de traverser les épaisseurs de carton et de sertir l'agrafe.

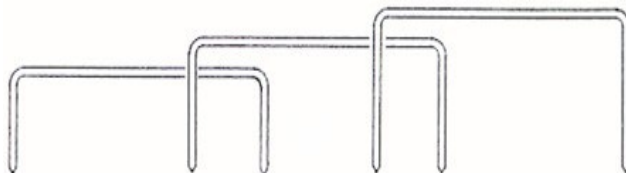

### Agrafe 32 :

- largeur du dos : 32,08 mm
- section du fil : 0,95 x 1,93 mm
- nbre d'agrafes par bande : env. 56

### Agrafe 35 :

- largeur du dos : 35,08 mm
- section du fil : 0,90 x 2,30 mm
- nbre d'agrafes par bande : env. 50

**Belgium**

info@getra.be :: www.getra.be

Getra  
 Uilenbaan 120  
 2160 Wommelgem  
 Tel.: 03/355.03.00  
 Fax: 03/355.03.73

Av. du Grand Vivier 2  
 6041 Gosselies  
 Tél.: 071/20.45.30  
 Fax: 071/32.17.59

contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr

**France**

Packaging : 03 29 26 26 69  
 Adhesives : 03 29 26 26 46  
 Engineering : 03 29 26 26 47  
 Fax : 03 29 26 26 88

Getra  
 29, Rue de la Gare  
 Saint-Amé  
 88125 Vagney Cedex  
 RCS Epinal : B 428 898 159